

アルビクス・VAC 映像信号分配器

Ver.2.0


特 徴

1入力4出力のケーブル補償機能つき映像信号分配器。
 約300メートルまでのケーブル補償が可能です。(ケーブル：5C-2Vの場合)
 ゲインコントロールが可能です。
 幅112mm 高さ17mmと超コンパクト設計で置き場所を選びません。

仕 様

入 力 信 号	: NTSC
入 力 数	: 1
周 波 数 帯 域	: 50MHz
入力信号レベル	: 0.5 ~ 2.0Vp-p
ゲ ー ン 調 整	: 75% ~ 175%
入力インピーダンス	: 75
入 力 コ ン ネ ク タ	: BNC
出 力 数	: 4
出力インピーダンス	: 75
出 力 コ ン ネ ク タ	: BNC
外 部 制 御	: 接点制御
外 形 寸 法	: D 56 x W 112 x H 17mm
質 量	: 約 200g
電 源 電 圧	: 12VAC
消 費 電 力	: 約200mA
使 用 温 度	: -40 ~ 50

外観寸法図

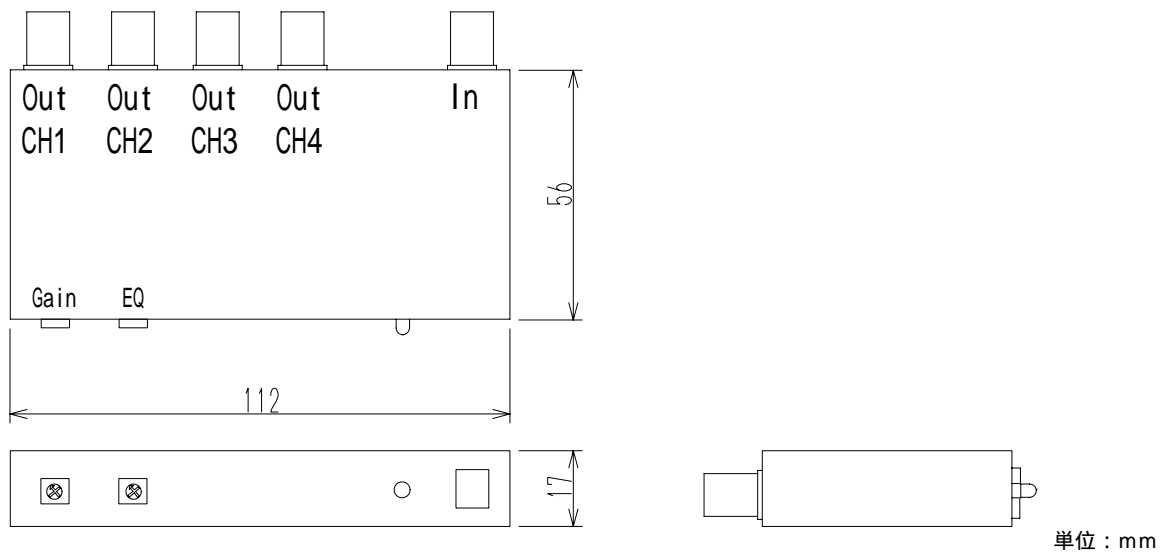

仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

31-111-104

アルビクス株式会社

【整理番号】