

概 要/特 長

1. マルチビューワHCV-201C/161Cは、HD/SD-SDI信号を入力し、1080pの出力映像に分割して表示することができます。
2. 表示可能チャンネル数は、HCV-201Cで20ch、HCV-161Cで16chです。
3. 入力SDI信号は、動画検出機能付き倍速変換で、なめらかな動画が得られます。
4. エンベデッドオーディオに対応し、最大8chのオーディオレベルバーを合成することができるので目視による音声の確認が出来ます。
5. 分割子画面はフリーサイズ、フリーレイアウトです。※各子画面を重ねる事は出来ません
6. 出力信号はDVI×1系統、HD-SDI×2系統を装備しています。
7. 空きチャンネルのエリアにロゴなどを合成する事が可能です。
8. OSD機能でチャンネル名称などを表示する事が可能です。
9. 設定はUSBで行います。専用設定ソフトウェアで行います。
10. ラックマウント1Uとコンパクトです。

仕 様

<入力信号>

- ◆入力信号数 : 20ch/16ch
- ◆映像信号 : HD-SDI SMPTE292M 1080i
SD-SDI SMPTE259M-C 480i
- ◆映像信号コネクタ : BNC × 20個/16個

<出力信号>

- ◆DVI出力信号 : DVI (1920×1080p) 1系統
- ◆DVI出力コネクタ : DVI-D
- ◆SDI出力信号 : HD-SDI (1080i 59.94Hz) 2系統
- ◆SDI出力コネクタ : BNC

<制御>

- ◆信号数 : USB 1系統
- ◆コネクタ : micro-USB
- ◆設定ソフト : HCVのレイアウト編集の他
全ての機能を設定する事が出来る設定ソフトが付属します。

<機能>




- ◆表示サイズ : 任意のサイズ、位置でレイアウトが可能。
※但し、ch1~ch4或いは、ch5~ch8・・・
の4面の面積の合計が、1920×1080を超える事は出来ません。
- ◆プリセット : 固定レイアウト8個+ユーザープリセット20個の計28通りのレイアウトをプリセット登録しておく事が可能。
- ◆ふちどり色 : チャンネルごとに64色の中から指定可能
また、ふちどり幅を設定可能。
(0、4、8、16、24、32ドット)
- ◆ロゴ合成 : 空きチャンネル部分に静止画(JPG、BMP)1個を
4か所に出力する事が可能。
約320dot×240dot(最大面積:81920dot)
※複数種類のロゴを表示することはできません。
- ◆OSD : チャンネルごとに12文字を表示する事が可能
文字は全角で、ひらがな、カタカナ、英数、漢字(JIS第1水準)
位置は 左上、中央上、右上、左下、中央下、右下から
チャンネルごとに選択可能。
文字を合成した後にスケーリングを行います。

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】 HCV-201C/161C	<h2 style="margin: 0;">アルビクス株式会社</h2>	【整理番号】
-----------------------	---------------------------------------	--------

- ◆オーディオバー : エンベデッドオーディオを分離し、8ch/4chのオーディオバーとして合成します。
- ◆機器状態通知 : 機器状態（電源電圧低下、FAN 停止）を本体前面 LED、出力画面表示で通知します。
- ◆使用環境 : 5～40℃（結露無きこと）
- ◆電源電圧 : AC100V ±5%（50/60Hz）
- ◆外形寸法 : W430 × H44 × D305 mm
1Uラックマウントサイズ（突起を含まず）

外観図

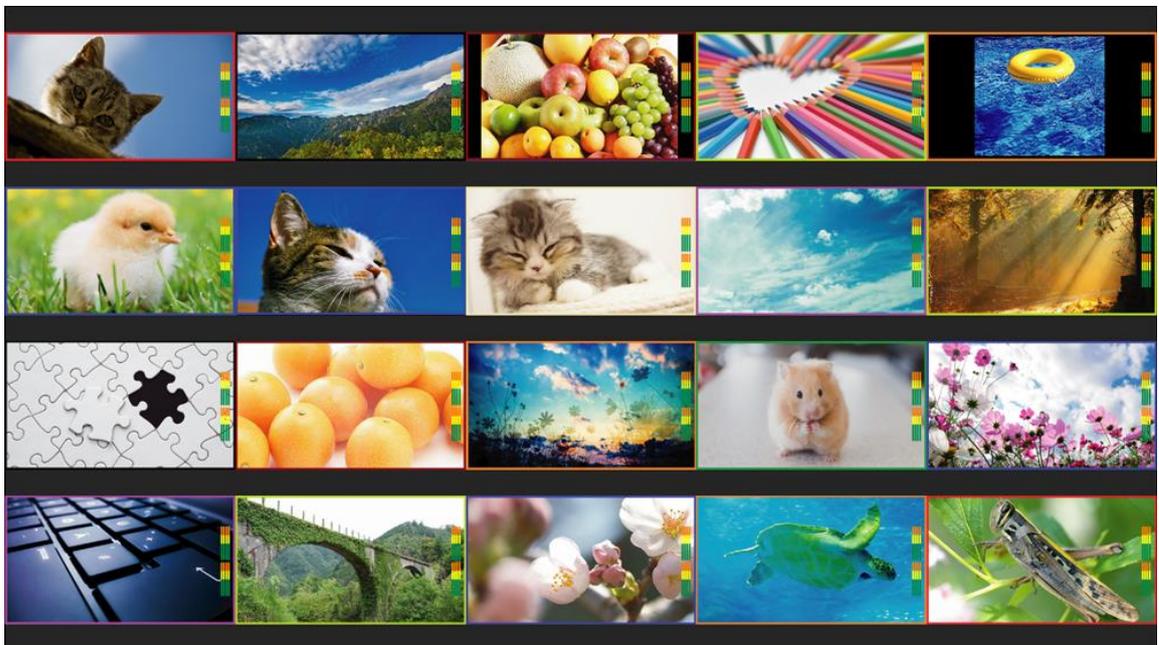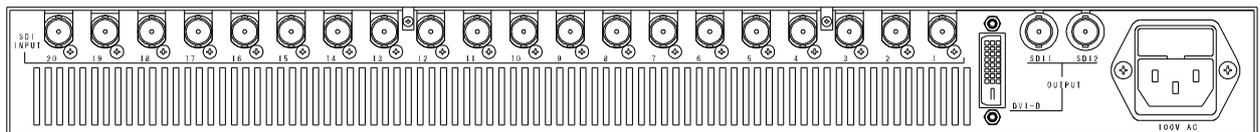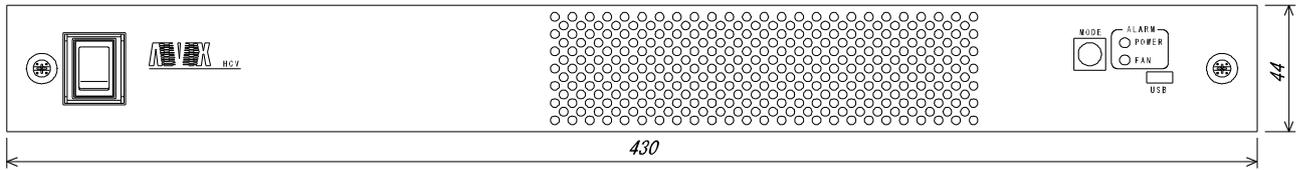

20 面（5×4）表示
※フリーレイアウト表示も可能です。

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】 HCV-201C/161C	アルビクス株式会社	【整理番号】
-----------------------	------------------	--------