



アルビクス マルチビューワ “ALVIX” Multi Viewer Model CV-061

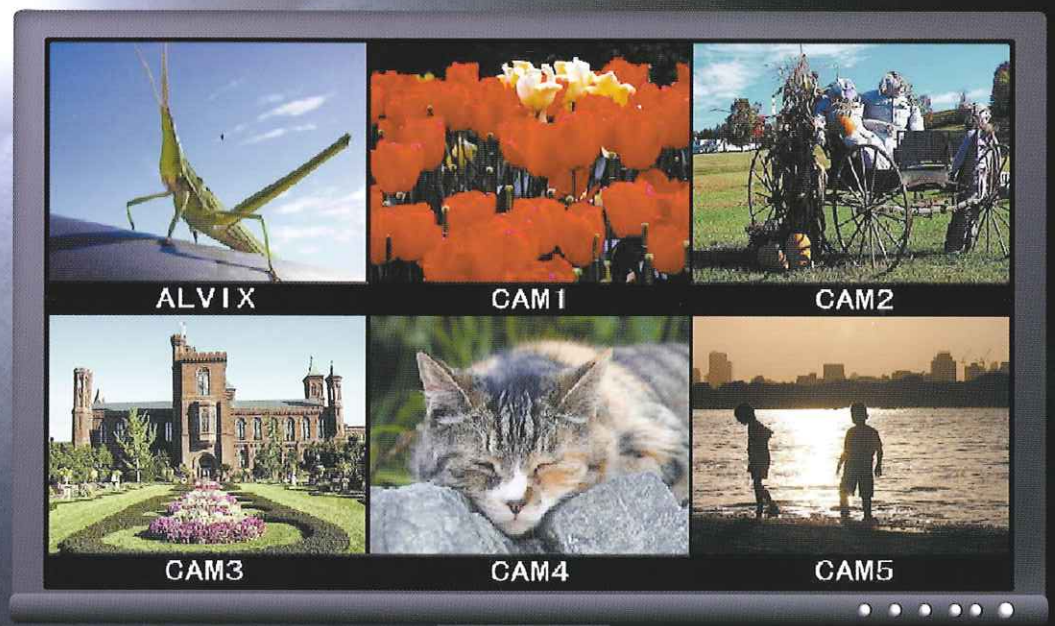

- 高品質でリーズナブルな6分割マルチビューワです。
- コンパクト設計で、薄型モニタの裏面などにも取り付け可能。
設置場所を選びません。(取付金具は別途)
- 6系統のビデオ映像信号を入力し、16:9のハイビジョンモニタに
分割して高画質に表示することができます。

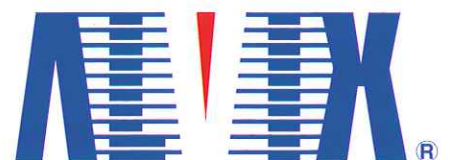

特長

- 6系統の4：3ビデオ映像信号を入力し、16：9のハイビジョンモニタに分割して高画質に表示することができます。※D3(1080i)画質
- 任意のチャンネルを1面に出力することも可能です。※D1(480i)画質
- 入力したチャンネルごとにチャンネル名称を入力したり、枠色を8色の中から設定することができます。また、外部制御により枠色を点滅させることも可能です。
- 設置場所を選ばない、コンパクト設計です。
- 専用ラックマウント金具により、2Uのスペースへ3台搭載可能です。

用途

- ハイビジョンモニタを使った高画質でリーズナブルな監視システムに。
- エレベータ、プラント、店舗内などの多数カメラが設置されている場所のモニタリング用に。
- 4：3のアスペクト比のモニタのリプレースに。




※20インチワイドモニタの下に設置した例

フロントパネル



- ① 電源スイッチ
- ② パターン選択スイッチ

リアパネル

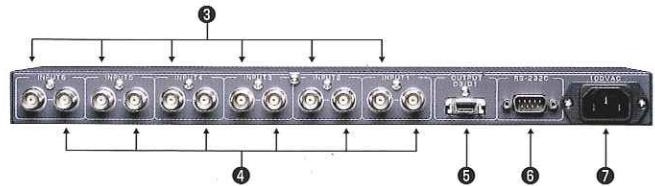

- ③ 入力コネクタ
- ④ スルーアウトコネクタ
- ⑤ 出力コネクタ
- ⑥ RS-232Cコネクタ
- ⑦ 電源コネクタ

パターン図



6分割表示



1画面表示

仕様

◆映像入力信号	入力信号数	6系統
	信号形式	アナログVBS (NTSC)
	入力接栓	BNCコネクタ (ループスルー付き)
◆出力信号	出力信号数	1系統
	映像信号形式	アナログYPbPr 6分割表示：D3 (1080i) 1画面表示：D1 (480i)
◆外部制御	出力接栓	D端子
◆機能	通信方式	RS-232C
	チャンネル名称表示	アルファベット (大小文字)、数字を設定可能
	枠色	8色の中から指定可能
◆外形寸法		W352×H29×D127mm
◆質量		約1.1kg
◆電源電圧		100V±5% AC
◆消費電力		約12W
◆使用温度		5℃～40℃

※仕様及び外観は改良のため予告なしに変更することがあります。

ALVIX Corporation
アルビクス株式会社

〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1974-1
Tel:0256-93-5035(代) Fax:0256-93-5038
E-mail:sales@alvix.jp
URL:http://www.alvix.jp

