

アルビクス MULTI VIEWER CV-061 (Rev 0.00)

特 長

- ◇アルビクス・マルチビューワは、6系統の4:3ビデオ映像信号を入力し、16:9のワイドモニタに分割して表示することができます。※1
 - ◇任意のチャンネルを1面に出力することも可能です。※2
 - ◇オーバースキャンのモニタに対して、画面内に表示が収まるように縮小表示(約94%)が可能です。
 - ◇入力したチャンネルごとに枠色を8色の中から設定可能です。外部制御により枠色を変化させることも可能です。
 - ◇専用ラックマウント金具により、2Uのスペースへ3台搭載可能です。
- ※1: D3(1080i)画質です。
 ※2: D1(480i)画質で、スクイーズ表示です。

仕 様

◆映像入力信号

- 入力信号数 : 6系統
- 映像信号形式 : アナログVBS(NTSC)
- 映像入力接栓 : BNCコネクタ ループスルー付き(75オーム終端SW内蔵)

◆出力信号

- 出力信号数 : 1系統
- 映像信号形式 : アナログYPbPr
- 6分割表示 : D3(1080i)
- 1画面表示 : D1(480i)
- 出力接栓 : D端子

◆操作スイッチ

- 前面 : 画面パターン選択・表示 照光タクトスイッチ

◆外部制御

- 通信方式 : RS-232C
- 通信速度 : 9600bps
- スタートビット : 1bit
- データ長 : 8bit
- パリティ : none
- ストップビット : 1bit

◆枠・文字表示

- 枠 : 分割表示時に各入力毎に枠を表示します。
枠色数8色、プリnk可能です。
- 文字 : 半角英数をOSDで表示できます。
1系統当たり8文字です。

◆外形寸法

: W352 × H29 × D127 mm

◆重量

: 約 1.1 kg

◆電源電圧

: 100V±5% AC

◆消費電力

: 約 12 W

◆使用温度

: 5°C ~ 40°C

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります

【型番】

CV-061


アルビクス株式会社

【整理番号】


外形図

単位：mm

外形寸法

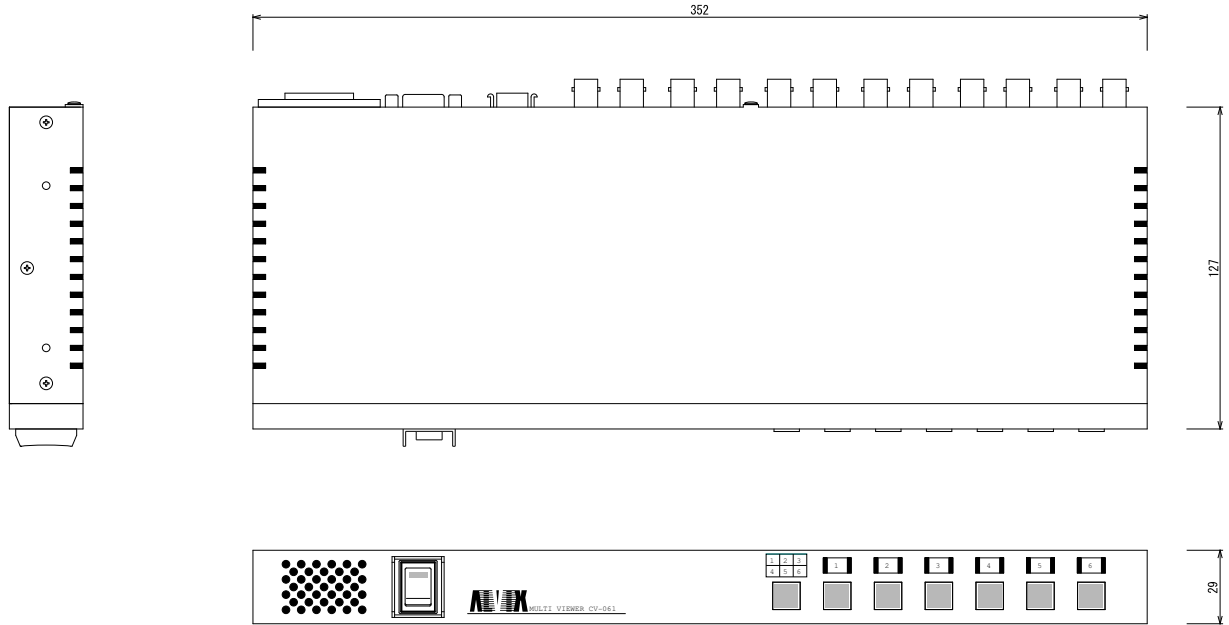

背面図

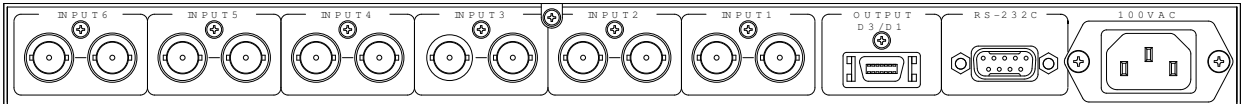

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります

【型番】


CV-061

アルビクス株式会社


【整理番号】

表示イメージ

D3出力時

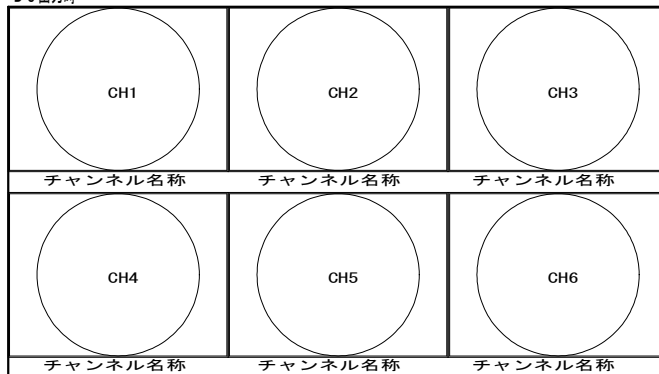

D1出力時

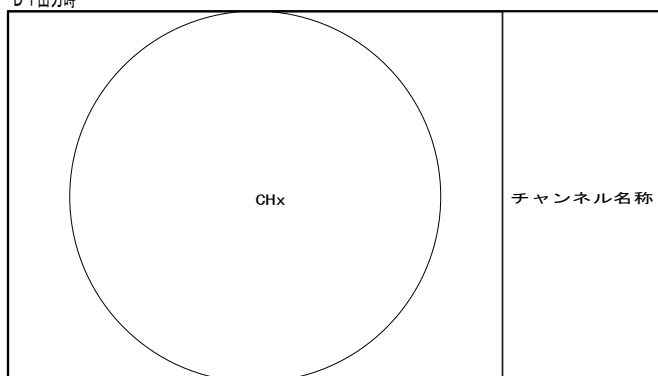

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります

【型番】

CV-061

アルビクス株式会社

【整理番号】