アルビクス・SDIキャプチャユニット CAP-1080i

特　長

◇HD-SDIまたはSD-SDI信号を直接接続し、PCにキャプチャするユニットです。
◇アルビクス映像／音声エラー装置と連動させることで、エラー発生時の映像をキャプチャするなど様々な用途でお使いいただけます。
◇ダウンコンバータを内蔵していますので、HD，SDに関わらずキャプチャが可能です。
◇モニタ用にVBS／アナログオーディオ及びSD－SDI／エンベデッドオーディオが出力されます。
画面サイズは16：9LB、サイドカット、スクイーズ、14：9LBから選択、微調整が可能です。
◇設定方法はディップスイッチおよびRS－232Cの二通りです。

仕　様

◆映像入力信号

入力信号数	：1系統			
信号形式	：映像	：HD-SDI	SMPTE292M	1080i
		SD-SDI	SMPTE259M－C	480i[D1]
	：音声	：ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄｵｰﾃﾞｨｵ	48KHz 24bit 4グループ16ch	
入力接栓	：BNCコネクタ			

◆入力バッファスルー出力
出力信号数　：1系統

◆ビデオキャプチャ
インターフェース　：USB2.0準拠
録画解像度　：320×240 （AVIファイル 音声2Ch [入力の1対を選択]）

◆SD－SDIモニタ出力

出力信号数	：1系統			
信号形式	：映像	：SD-SDI	SMPTE259M－C	480i[D1]
			入力がHD-SDIの場合、ダウンコンバート出力	
			SD-SDI入力の場合スルーします。	
	：音声	：ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄｵｰﾃﾞｨｵ	入力がHD-SDIの場合、48KHz 20bit 4ch	
			[入力の1グループを選択出力]	
			SD-SDI入力の場合スルーします。	
出力接栓	：BNCコネクタ			

◆アナログモニタ出力

出力信号数	：1系統	
出力信号形式	：映像	：NTSC、アナログVBS
	：音声	：アンバランスステレオ2ch [選択されたグループの1対を選択]
出力接栓	：映像	：BNCコネクタ
	：音声	：RCAピンジャック

◆外形寸法　：W176 × H29 × D127 mm （突起含まず）
◆重量　：約 400 g
◆電源電圧　：5V±5% DC （付属のACアダプタで供給）
◆消費電力　：約 10 W
◆使用温度　：10℃ ～ 40℃

[型番]		[整理番号]
CAP-1080i	アルビクス株式会社	

◆外観

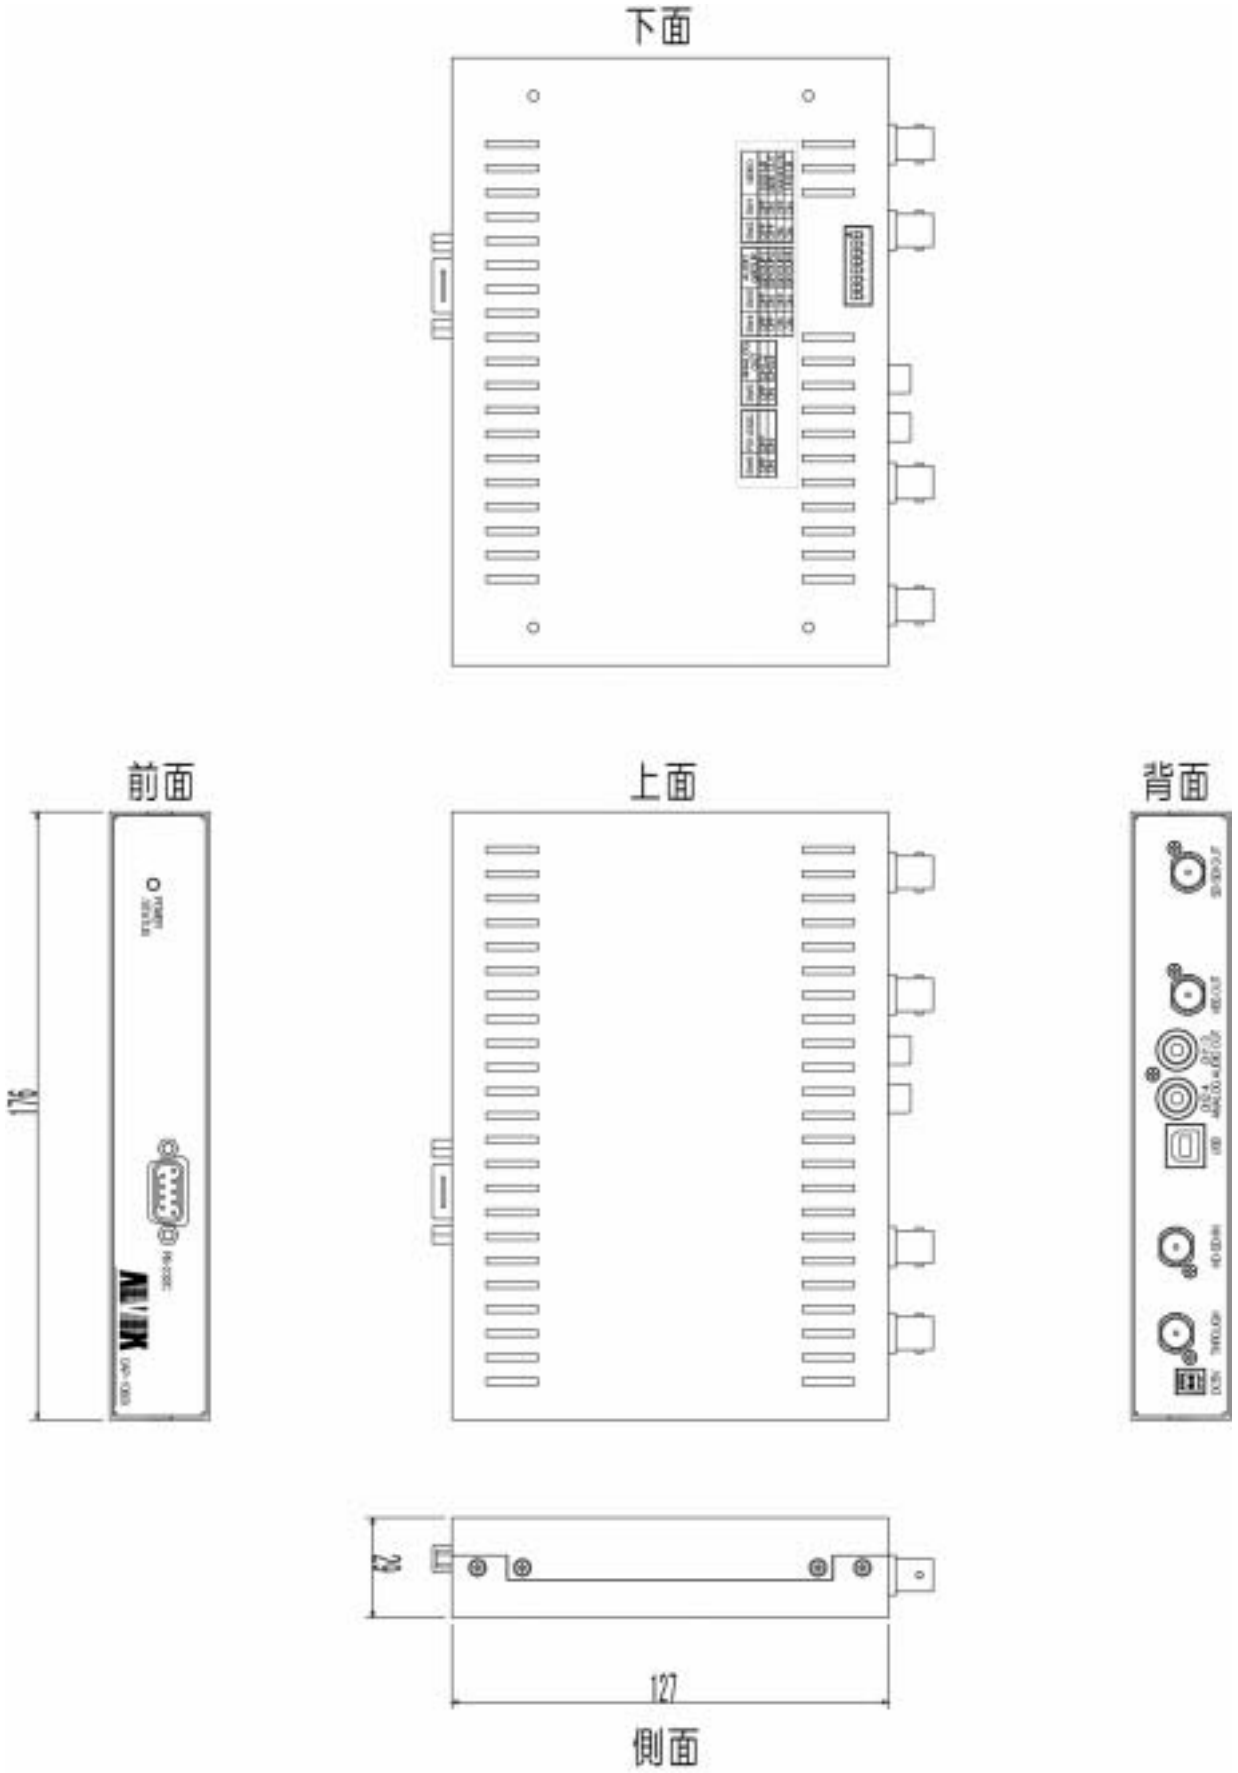

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります

[型番]		[整理番号]
CAP-1080i	アルビクス株式会社	