

アルビクス R G B 分配器


特 長

パソコンのモニタ映像を外部へ分配する広帯域映像分配器です。
 広帯域アンプの採用により、VGA から UXGA クラスの DOS/V パソコン信号をディスプレイでモニタしながら、大型ディスプレイなどにプレゼンテーションできます。
 分配出力側は BNC コネクタですので、多様な機器と接続できます。
 電源が OFF でも、ループスルー出力によりモニタできるのでシステムチェックに便利です。
 消費電力が極めて低く、発熱を抑え、システムに電力・温度の負担をかけません。
 小型、軽量、低価格です。

仕 様

映 像 入 力 映 像 出 力 < 分 配 出 力 > < ループスルー出力 > 映 像 周 波 数 特 性 外 形 寸 法 質 量 電 源 電 圧 消 費 電 力 使 用 温 度	信号入力 入力接栓 信号出力 同期信号 出力接栓 信号出力 出力接線 使用しない場合は付属の終端プラグが必要です。	: パソコン本体からの信号(アナログRGB) : 高密度D-sub15ピンコネクタ : 1系統 アナログR.G.B (75) : HD.VD(TTLレベル75 ドライブ) : BNCコネクタ : 1系統 : 高密度D-sub15ピンコネクタ : 150MHz(-3dB以内) : W 105 x H 35 x D 65 mm : 約 500g : AC100V±10% (6V 0.3A ACアダプタ) : 2W : 10 ~ 40
---	--	---

外観寸法図

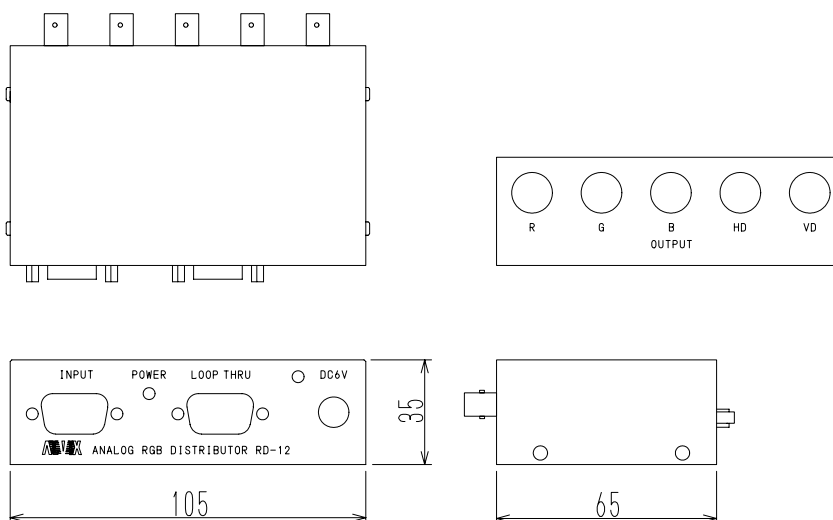

単位：mm

仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

RD - 12

アルビクス株式会社

【整理番号】